

LT1522三端口电流输出型隔离端子




输入、输出、电源三端口隔离

多种输入范围

DIN T 型导轨卡装方式


功能框图：

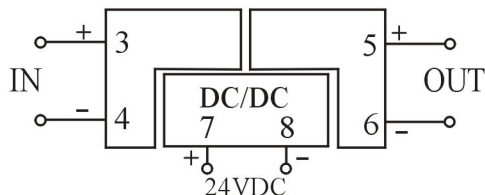

输入、输出范围：

尾标	输入	输出
A	0-75mV	4-20mA
B	0-10V	4-20mA
C	4-20mA	0-10V
D	0-10mA	4-20mA
E	4-20mA	4-20mA
S	用户特定规格	

应用连线：

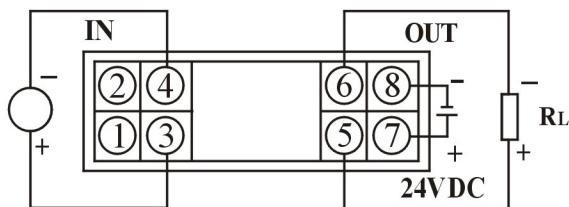

定货指南：

WS1522□ 例：WS1522C,

即输入4-20mA输入输出0-10V

外形尺寸(mm)：

主要技术参数：

输入阻抗：电压型： $\geq 100K\Omega$

电流型 $\leq 100\Omega$

输出负载电阻：0-500 Ω

精度：0.2%

温度系数： $< 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$

工作温度范围：

隔离：输入、输出、电源，

三端口间相互隔离

绝缘电阻： $> 100M\Omega$ (500VDC)

绝缘强度：1500VDC/1分钟

电源：24VDC $\pm 10\%$

功耗电流：0.72W (输出20mA)

