


LT-3051/1151DP 型差压变送器

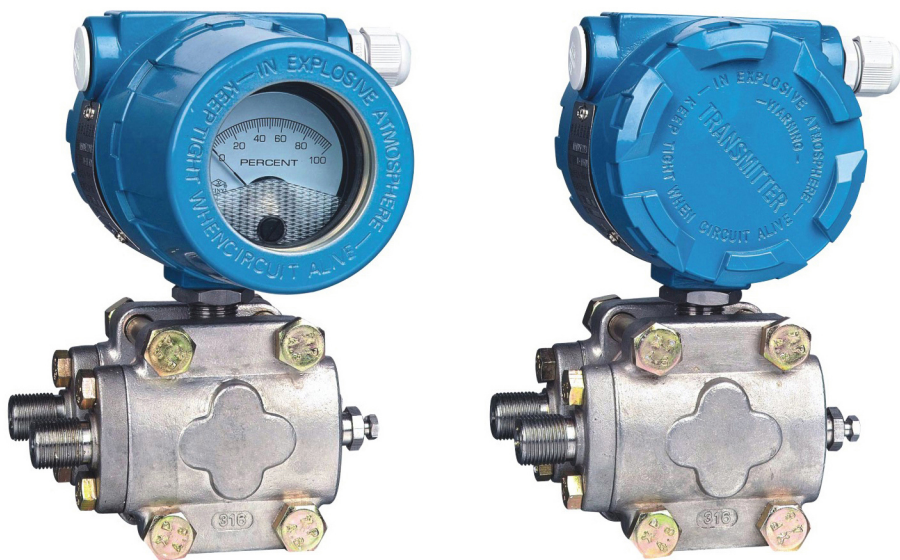

一、适用范围

使用对象：液体、气体和蒸气。

可带正负迁移，正负迁移后，其量程上、下限均不得超过量程的极限。

相对湿度：0-100%。

二、选型表

3051/1151DP		差压变送器			
代码	重量范围KPa				
3	0-1.3~7.5 (最大工作压力6.89MPa)				
4	0-6.2~37.4				
5	0-31.1~186.8				
6	0-117~690				
7	1-345~2068				
8	0-1170~6890				
代码	输出				
E	4-20mADC普通型 阻尼可调				
S	4-20mADC智能型 带HART协议				
代码	结构材料				
	法兰接头	排气/排液阀	隔离膜片	灌充液体	
12	碳钢镀镍	316不锈钢	316不锈钢		
22	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢	硅	
23	316不锈钢	316不锈钢	哈氏合金C		
24	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔	油	
44	蒙乃尔	蒙乃尔	蒙乃尔		
代码	最大工作压力MPa				
B-	4				
C-	10 (重程3:C=6.89MPa)				
D-	14				
代码	附加功能				
M1	0~100%线性批示表				
M3	3 1/2LCD数字显示器				
M4	3 1/2LED数字显示器				
M5	4位LCD或LED数字显示器				
B1	管装弯支架				
B2	板装弯支架				
B3	管装平支架				
D1	侧面泄放阀在压力室上部				
D2	侧面泄放阀在压力室下部				
N	1/2-14NPT锥管阴螺纹接头				
J	丁字形阳螺纹接头 M20×1.5 (可省略)				
d	隔爆型 dIIBT4				
i	本安型 iaIICT6				

3051DP

4

S

22

C-

M1B3

← 选型举例